



**DAITEM**

SISTEMAS  
DE SEGURIDAD  
INALÁMBRICOS

PROTECCIÓN  
CONEXIÓN  
FIABILIDAD



## ↳ ESCOGIENDO LO MEJOR

Cuando usted elige Daitem, elige una de las mejores marcas en el mercado internacional de la seguridad individual y la propiedad.

---

Elige el inventor de la alarma inalámbrica, que se ha especializado en la protección de viviendas y locales comerciales por más de 35 años.

---

Elige un equipo que ha sido diseñado, fabricado y ensamblado en Francia.

---

Elige un sistema de alta calidad desarrollado y supervisado por profesionales de la seguridad.

---

Por último, cuando elige Daitem, elige una conocida marca con una gama de certificaciones para garantizar una total tranquilidad.

## ↳ ESCOGIENDO UN PROFESIONAL

Un instalador Daitem es un gran profesional, seleccionado y entrenado por Daitem y listo para ofrecer el peritaje que necesita su cliente.

## ↳ DAITEM an international leader brand

La única solución del mercado que permite hacer una instalación vía radio con alta fiabilidad de transmisión.

---

Proteger los exteriores para impedir la intrusión.

---

Ofrecer un sistema "premium" a sus clientes.

## NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS PARA RESPALDAR NUESTROS VALORES DE MARCA



**Actual y duradera,** nuestra nueva línea de producto refleja el alto nivel de calidad de sus productos.

**Natural y ambiciosa,** genera una interacción natural entre las necesidades de seguridad de las personas y el más alto nivel de protección que se consigue. Reflejo de una tecnología al servicio del ser humano, de su bienestar, de su tranquilidad.

**Coherente y distintiva,** se desglosa en herramientas claras y eficaces que representan nuestros valores, los valores que son también los suyos.



# UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA



**Con su nuevo diseño, la línea e-Nova es perfecta para todas las habitaciones de tu casa. Las cubiertas del teclado personalizables se mezclan con su diseño interior. Vas a encontrar las grandes teclas fáciles de presionar y disfrutaras de la tranquilidad que proporciona un teclado que te informa mediante indicaciones visuales y voz.**



El panel de control actúa como unidad central de inteligencia del sistema, gestiona la supervisión de los distintos detectores y unidades de control. Si se activa una alarma, en el panel suena la sirena y activa las alertas y medidas disuasorias. El sistema de síntesis de voz confirma los comandos emitidos e indica las alarmas que ocurren en su ausencia.

En caso de intrusión, el panel de control activa las sirenas, junto con mensajes de voz y luces estroboscópicas intermitentes diseñados para disuadir a los intrusos

El teclado se utiliza para controlar el sistema de alarma y las características de confort (iluminación, puerta, etc.). El sistema de síntesis de voz confirma todos tus comandos



La línea de e-Nova comprende toda una serie de unidades para satisfacer tus necesidades de prevención y de seguridad. Ya sea que necesites protección dentro o fuera, para la totalidad o sólo una parte de tus instalaciones, con o sin los ocupantes presentes, e-Nova te ofrece una solución completa, de alta tecnología.

Si se detecta la intrusión, el panel de control lo notifica inmediatamente y activa las medidas disuasorias apropiadas.

## TECNOLOGÍA INALÁMBRICA: MÁS PRÁCTICA, MÁS EFICIENTE

Un sistema inalámbrico no requiere ningún trabajo de instalación pesado o de tender cable.

Los diferentes componentes se pueden instalar sin dañar las áreas a proteger. Debido a que no hay cables, los dispositivos se pueden colocar en los lugares más estratégicos y, al ser modular, el sistema se puede ampliar fácilmente.



### PANEL DE CONTROL

Ref. SH320AX | SH340AX | SH380AX

Garantizar la protección de las personas, así como la protección contra los riesgos de intrusión, incendios y del hogar, este panel de control multi-protección con la sirena incorporada puede supervisar hasta 8 grupos de intrusión, 80 detectores, 15 unidades de control, 100 dispositivos de disuasión y 10 receptores. Su luz azul junto con la información vocal proporcionada confirman la ejecución de comandos. El sistema de activación es progresivo y adaptado a cada situación.

Dimensiones: 230 x 230 x 67 mm.

Los detectores se colocan en puntos estratégicos dentro y fuera del hogar.

El marcador telefónico puede llamar automáticamente a tus teléfonos y a una CRA.



—  
La Gama e-Nova, caracterizada por su tecnología contemporánea, permite demostrar sus capacidades, ofreciendo un nivel de protección óptimo y a medida.



## LA GAMA e-NOVA, SEGURIDAD Y ADAPTABILIDAD

### MANDOS



—  
*Teclado de voz, con un lector de tarjetas de identificación y detector de enfoque*

—  
*Mandos a distancia 4 u 8 funciones exterior y retorno de información para alarma y automatismo*

### DETECCIÓN INTERIOR



—  
*Detectores de movimiento para espacios de vida o trabajo, pasillos y protección tipo cortina, puertas de vidrio*

—  
*Detectores de apertura multi contacto.*

### DETECCION perimetral de EXTERIOR



—  
*Detectores de movimiento exterior especial animales.*

—  
*Detectores de movimiento exterior de fachada 2 x 12 m. con detección digital.*

—  
*Barrera Infra Rojo de exteriores de hasta 60 metros de longitud creando un verdadero muro electrónico.*

### DISUASION / ALERTA



—  
*Sirena-flash exterior*

—  
*Sirena-flash exterior vocal*

—  
*Sirena interior*

—  
*Sirena de interior con mensajes vocales de disuasión*

### GESTION Y TRANSMISIONES



—  
*Centrales con 4 módulos de transmisión e imágenes integrado*

—  
*4 transmisores de alarmas e imágenes por separado*



**GPRS GSM**



**ADSL**



**RTC**

—  
DISFRUTE EN SU TERRAZA, PISCINA O PORCHE  
CON LA ALARMA ACTIVADA.

## PARA UNA DISUASION GRADUAL DE HASTA 4 NIVELES DE PROTECCIÓN

Pre alerta de exterior, disuasión, pre alarma,  
Intrusión confirmada

La amplia gama de detectores para interiores y exteriores permite aportar una respuesta óptima y a la medida de la protección de personas y de bienes, incluida con la presencia de sus ocupantes.

Nivel de preaviso ajustable sobre cada sensor interior y exterior que permitan una disuasión gradual, por ejemplo:

- › **Pre alerta de exterior** para una detección externa en el límite de la propiedad.
- › **Disuasión** para una detección externa cercana a la vivienda.
- › **Pre alarma** para una detección periférica.
- › **Intrusión** para una detección confirmada.



**WS** WORKING  
SECURITY




*Dotada de un flash luminoso, el volumen del módulo de la sirena externa y la duración de su alarma sonora en función del comportamiento y el lugar donde los intrusos son detectados.*

## UNA GESTIÓN INTUITIVA DE SU SISTEMA DE ALARMA LOCAL



**WS** WORKING  
SECURITY

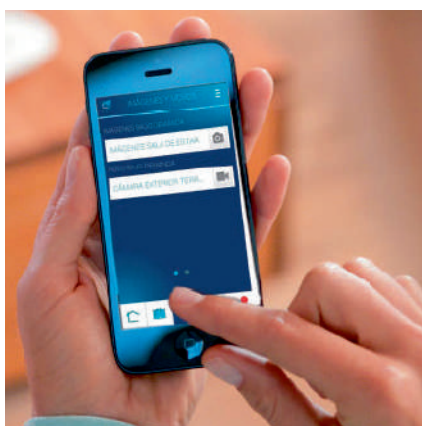

Los mandos a distancia avanzados y adaptados a cada usuario permiten a sus clientes una comodidad de uso óptimo.

Llaves magnéticas que permiten manejar distintos sistemas de seguridad Daitem.

### LOS MANDOS A DISTANCIA UN RETORNO DE INFORMACION


Después de cada alerta, un indicador luminoso muestra que el aviso ha sido recibido y verificado.



*Mandos a distancia 2, 4 y 8 funciones de retorno de información*

### LOS TECLADOS DE VOZ PARA MAYOR COMODIDAD DE USO

El teclado con voz confirma cada sistema de control. En un sitio poco iluminado la luz de fondo de las teclas de control se activa de forma automática cuando una persona se aproxima al teclado.

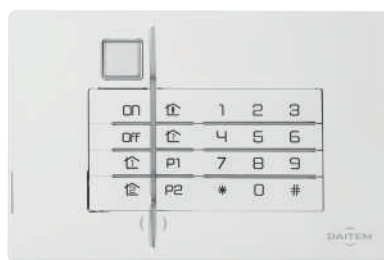

BIP,  
MARCHA / PARO  
PARCIAL 1,  
SALIDA 8  
ABIERTA

# UNA GESTIÓN INTERACTIVA CON SU SISTEMA DE ALARMA A DISTANCIA



Para mantener el espíritu libre donde quiera que se encuentren, los clientes tienen la posibilidad de comunicarse de forma permanente con su sistema de alarma.

**WS** WORKING  
SECURITY



## INFORMAR

- › Conocer la configuración de su sistema.
- › Conocer el estado de su sistema.
- › Tener acceso al diario de a bordo de su sistema.



## DIRIGIR

- › Poner en marcha y adaptar el sistema.
- › Inhibir / Reactivar un producto.
- › Activar los controles de mando.
- › Gestión de los códigos de acceso.
- › Gestión de autorizaciones de acceso a distancia.



## VER

- › Ver en directo los videos solicitados.
- › Ver en directo su casa protegida asegurandose que todo va bien.
- › Consultar las películas de alarmas archivadas.
- › Solicitar las películas de las alarmas adicionales.



PROTEGER



CONECTAR



Email  
SMS  
MMS  
Teléfono

## UNA GESTIÓN FÁCIL Y FIABLE DE SU SISTEMA DE ALARMA A DISTANCIA



**WS** WORKING  
SECURITY



La verificación de disparo de alarma, in situ o a distancia, responde a una necesidad real de tranquilidad.

Los productos y servicios Daitem permiten a cada usuario administrar su sistema en función de su modo de vida.

### VERIFICACIÓN DE INTRUSIÓN POR IMÁGENES



La integración de detectores de captura de imagen en el sistema de alarma permite la verificación en local o remoto.

### VERIFICACIÓN DE INTRUSIÓN POR VIDEO



La integración de cámara de video vigilancia IP HD en el sistema de alarma permite una verificación por vídeo a distancia.

## DETECTOR PERIMETRAL EXTERIOR CON TRANSMISIÓN DE VÍDEO

› SH156AX



QUALITAT DAITEM E-NOVA



Autonomía  
5 años

**5 años**  
Garantía



### FUNCIONES

---

- Instalación en exterior sin cables
- Detección fiable hasta a 15m de distancia
- Registro de imágenes en color sobre detección o solicitud del cliente
- Doble alimentación
- Disuasión: lumínica y/o vocal desde el propio detector
- Escenarios configurables con Mando Manos Libres
- Configurable digitalmente a distancia vía TwinLoad



### PANEL DE CONTROL

Ref. SH320AX | SH340AX | SH380AX

Garantizar la protección de las personas, así como la protección contra los riesgos de intrusión, incendios y del hogar, este panel de control multi-protección con la sirena incorporada puede supervisar hasta 8 grupos de intrusión, 80 detectores, 15 unidades de control, 100 dispositivos de disuasión y 10 receptores. Su luz azul junto con la información vocal proporcionada confirman la ejecución de comandos. El sistema de activación es progresivo y adaptado a cada situación.

Dimensiones: 230 x 230 x 67 mm.



### MÓDULO DE TRANSMISION

ADSL / PSTN / GSM / GPRS

Ref. SH501AX | SH502AX | SH503AX | SH504AX

Esta solución de transmisión puede ser enchufado al panel de control que permite a las alertas remotas y control del sistema, sea cual sea su configuración (línea telefónica, caja de banda ancha parcial o completamente desagregado, etc.).



### TECLADO DE MANDO Y DE INFORMACIÓN

SH630AX

9 códigos de acceso para los usuarios. Confort de utilización gracias a los retornos de información. Confort de utilización gracias a la retro-iluminación de las teclas de pedidos



### TRANSMISOR EXPORTADO

ADSL / PSTN / GSM / GPRS

Ref. SH511AX | SH512AX | SH513AX | SH514AX

Sintonizadores son adecuados para todo tipo de configuración (línea telefónica, parcial o completamente desagregado cuadro de banda ancha, etc.) y se pueden utilizar las alertas remotas y control del sistema.

Dimensiones: 230 x 230 x 67 mm.



### TECLADO DE VOZ LECTOR DE TARJETAS DE IDENTIFICACION Y DETECTOR DE PROXIMIDAD

SH640AX

Facilidad y rapidez de utilización gracias a un lector de tarjetas integrado. Confort de utilización gracias al sistema de alarma por voz. Confort de utilización gracias a la retro-iluminación de las teclas



### SIRENA INTERIOR

SH401AX | SH402AX

Facilidad de instalación cualquiera que sea la altura de fijación. Fortalecimiento de la disuasión sonora en el interior. Programación rápida y sin cable. Dimensiones reducidas y un diseño contemporáneo



### SIRENA-FLASH EXTERIOR

SH421AX | SH424AX

Facilidad de instalación cualquiera que sea la altura de fijación. Fortalecimiento de la disuasión sonora en el exterior. Localización del lugar de activación mediante. El flash. Programación rápida y sin cable



### MEDALLÓN DE EMERGENCIA

Ref. SH601AX

El colgante se puede activar de dos maneras: pulsando su botón o tirando de la parte deslizable. Usted puede elegir entre la protección de 24 horas al día (alertas remotas), o protección a nivel de comodidad (timbre, iluminación, etc.). El colgante es totalmente resistente al agua y tiene una autonomía de 10 años. Viene con un cable para que pueda ser colgado en el cuello y un soporte para sujetar a un cinturón.

Dimensiones: 37,3 x 88 x 14 mm



### DETECTOR DE MOVIMIENTO CON TRANSMISIÓN DE IMÁGENES

Ref. SH195AX | SH196AX

Diseñado para proteger las principales habitaciones de su casa como la sala de estar o estudio, el detector activa una alerta y registra imágenes de la zona protegida cuando detecta movimiento. Las imágenes se transmiten de inmediato a una empresa digicom o su teléfono móvil (MMS). En la parte superior de estas características, el detector también tiene un sensor de temperatura que activa una alarma técnica por debajo de 5 °C.

Hay una versión que acepta tolerante especial (SH196AX).

Dimensiones: 125 x 85 x 64 mm.



### DETECTOR DE MOVIMIENTO COMPACTO

Ref. 171-21X

Diseñado para asegurar las principales habitaciones de su casa, tales como la sala de estar o estudio, el detector proporciona cobertura volumétrica de 12 m más de 90 °. Está equipado con un sistema de detección de infrarrojos, tiene incorporado un sensor de temperatura programada para activar una alarma técnica, si la temperatura desciende por debajo de 5 °C, y se beneficia de la protección antisabotaje contra la apertura y extracción. Ofrece las mismas características técnicas que los otros detectores de movimiento 3.

Dimensiones: 58 x 102 x 57 mm.



### COMPACT PET-TOLERANTE DETECTOR DE MOVIMIENTO

Ref. 176-21X

Lente específica del detector le permite diferenciar entre los seres humanos y los animales.



Diseñado para proteger diferentes puntos de entrada, los detectores de puertas y ventanas se benefician de la protección antisabotaje contra la apertura y extracción.

#### MAGNETICO

De color blanco | Ref. SH273AX

De color marrón | Ref. SH274AX

El tamaño compacto del detector hace que sea una adición discreta para el sistema.

Dimensiones: 108 x 26 x 30 mm.

#### MULTICONTACTO

De color blanco | Ref. SH271AX

De color marrón | Ref. SH272AX

Este detector protege las puertas y ventanas y también permite que los sensores que se conectan para persianas, puertas de garaje, rotura de cristales, etc.

Dimensiones: 136 x 26 x 30 mm.



#### DETECTOR EXTERIOR DE MOVIMIENTO

Ref. 144-21X

Este detector ofrece 12 m protección volumétrica externa de más de 90 °. El ángulo de detección se puede ajustar horizontalmente.

Dimensiones: 80 x 108 x 198 mm.



#### DETECTOR ESTANCO

Ref. 141-21X

Instalado en un lugar protegido en el interior, el detector es adecuado para ambientes hostiles, tales como sótanos o desvanes.

Dimensiones: 163 x 85 x 63 mm.



#### DETECTOR EXTERIOR DE MOVIMIENTO-FACHADA

Ref. 145-21X

Su protección tipo «cortina» cubre 2 x 12 m. Sus 2 conjuntos de haces de detección se pueden ajustar por separado.

Dimensiones: 56 x 128 x 235 mm.



### DETECTOR EXTERIOR DE MOVIMIENTO DIGITAL CON ANTIMASKING

Ref. SH146AX

Este detector ofrece 12 m protección volumétrica externa de más de 85°. Puede ser instalado en lo alto y su zona de detección se define con precisión.

Dimensiones: 92 x 148 x 198 mm.



### DETECTOR DE EXTERIOR PARA VENTANAS CON ANTIMASKING

Ref. SH148AX

Diseñado para proteger diferentes tipos de ventanas, balcones o patios, este detector asegura una protección vertical, estrecha a una distancia de hasta 5 m. La zona de detección se puede ajustar con precisión.

Dimensiones: 52 x 67 x 186 mm.



### BARRERAS DE EXTERIOR AUTONOMAS

30 m | Ref. SH100AX - SH102AX / 60 m | Ref. SH101AX - SH103AX

Diseñado para resistir entornos difíciles, estas barreras protegerán el entorno inmediato de su propiedad.

Garantizar la protección de larga distancia, ya sea sobre 30 m o 60 m, que proporcionan advertencias de intentos de intrusión antes de intrusos pueden entrar, e incluso cuando están presentes.

Las dimensiones de cada módulo: 88 x 162 x 217 mm.



### DETECTOR TÉRMICO/ÓPTICO

Ref. SH151AX

10 AÑOS DE VIDA DE PILAS \*\*

CUMPLE NORMATIVA EN54

Este detector está equipado con la tecnología óptica y térmica capaz de detectar incendios. Incorpora una campana de 85dB.

Cuando se produce un incendio, se activa la iluminación blanca de emergencia.

Posibilidad de conectarlos en modo malla y repetidor.

Su cobertura promedio es de 50 m2.



### SONDAS TÉCNICAS

Ref. SONHG | SONIN | SONPC

Combinado con un transmisor universal, estas sondas proporcionan una advertencia en las siguientes situaciones: las temperaturas de congelación, inundaciones o averías de electrodomésticos (por ejemplo, congelador).



### 230 V TOMA CONTROL REMOTO

Ref. 711-21X

Diseñado para uso en interiores, esta toma controla los equipos eléctricos tales como la televisión o la iluminación.

Dimensiones: 98 x 77 x 54 mm.



# SU INSTALADOR: UN PROFESIONAL CUALIFICADO



**El instalador juega un papel esencial.**

**La eficacia de su sistema de protección depende de la calidad de la instalación.**

**Cuando la instalación se lleva a cabo por un profesional experimentado, usted cuenta con un equipo y servicio de probada eficacia.**

**Por lo tanto, un instalador profesional garantiza la fiabilidad que usted espera y necesita para proteger su propiedad y a los que más quiere.**

## ➔ UN ASESORAMIENTO ADECUADO

El instalador es el mejor especialista para ir en busca de consejo. Después de escucharle a usted y visitar la instalación a proteger, llevará a cabo un diagnóstico de sus necesidades y le recomendará la mejor configuración para su hogar. Más tarde, si desea ampliar su protección, será capaz de sugerir los complementos más adecuados.

## ➔ UNA INSTALACIÓN DE CALIDAD

Su sistema de alarma inalámbrica no requiere ningún trabajo de instalación pesada o cableada. Los diferentes componentes del sistema no causarán el menor daño al diseño de su hogar. Debido a que son sin cables, los dispositivos se pueden instalar en los lugares más estratégicos.

## ➔ MANTENIMIENTO RÁPIDO Y EFECTIVO

El mantenimiento de su sistema debe ser realizado exclusivamente por el instalador, que configurará el sistema y guardará todos los datos en un PC. Esto significa que, con su aprobación, su instalador puede comprobar la instalación de forma remota y detectar posibles fallos. También pueden reparar el sistema a distancia. Sin ni siquiera tener que venir a su domicilio, su instalador puede proporcionar un servicio de mantenimiento eficaz para su sistema Daitem.



# Las ventajas clave que diferencian DAITEM



## • Twin Band

- Permite ubicar los detectores en el mejor lugar para la seguridad y la protección
- Instalaciones de tamaño importante sin cables
- Totalmente modulable – Se adapta a los deseos del cliente
- Sin falsas alarmas – Transmisión radio duplicada
- Permite ocultar la central en el mejor lugar para mayor seguridad
- Instalación rápida, sin molestias y sin obras incluso en exteriores
- Doble banda radio (433 Mhz + 866 Mhz) trabajando en paralelo



## • Twin Power

- Doble bloque de alimentación en caso de fallo de uno de los componentes, se activa automáticamente el otro modulo existente.
- El funcionamiento de la pila se optimiza según el modo de marcha o paro.
- Independiente de la red eléctrica
  - (excepto Transmisores IP + GPRS Bi direccional)

## • Rolling Codes

- Se trata de un sistema anti fraude de la transmisión radio patentado por Daitem
- Una respuesta atenuada del sistema si una o varias frecuencias se vuelven borrosas
- Evita que posibles mensajes radio alteren el sistema y produzcan falsas alarmas.

## • 3 modos de alerta

- Temporizado – Instantáneo – Combinado
- Diseño de rutas

## • 4 Niveles de alarma escalonados

- Totalmente programable desde pre-alerta de exteriores hasta intrusión confirmada

## • Más de 15 dispositivos de detección exterior para elegir

- La mayor oferta de detección de exteriores del mercado
  - Disfrute de su terraza, piscina o porche con la alarma activada
  - Una oferta de más de 15 dispositivos de detección exterior para una disuasión y protección exterior sin fallos.
- Sirenas exteriores con modo vocal, detectores, receptores y encendido de luces exteriores.

- **Detección de incendios térmico/óptica**
- **Medallón de emergencia para personas mayores**
- **4 módulos de Transmisiones integrados o exportados**
  - GPRS, IP, RTC, GSM
- **e-Daitem**
  - Gestión fácil e intuitiva de su sistema de seguridad
  - Gestión de imágenes y vídeo con alta calidad de resolución
  - Automatización de la iluminación, accesos, ...
- **Interconectado con cámaras IP DAITEM para una videoverificación segura en interior y exterior**
- **Fácil programación en local vía Dongle (Interface) o a distancia**
- **8 grupos programables**
- **Extensas aplicaciones de automatización**
- **Hasta 5 años de autonomía (dependiendo del uso)**
- **5 años de garantía fabricante. Consultar condiciones**

Su Empresa Instaladora Oficial Daitem

